



توجه

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را
توسط آن مشاهده نمائید.

متوجه شدم

**POUYA
SANAT**

Khavarmiyaneh
Trading Co., Ltd



شرکت بازرگانی

پویا صنعت خاورمیانه



برای بازگشت به مرحله قبل روی
این گزینه کلیک نمایید.



برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در
هر بخش روی این گزینه کلیک نمایید.



طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

09331608921

پویا صنعت



POUYA SANAT
Khavarmiyaneh Trading
Co., Ltd



طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

09331608921 **لایسنس**



POUYA SANAT

Khavarmiyaneh Trading Co., Ltd

| برای شروع یکی را انتخاب کنید: |

درباره پویا صنعت خاورمیانه

ABOUT US

Pouya Sanat Khavarmiyaneh
Trading Co., Ltd

01

نمایش محصولات

PRODUCTS

Pouya Sanat Khavarmiyaneh
Trading Co., Ltd

02

راه های ارتباطی با ما

CONTACT US

Pouya Sanat Khavarmiyaneh
Trading Co., Ltd

03



شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه
Pouya Sanat Khavarmiyaneh Trading Co., Ltd



شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه در سال 1380 به منظور تامین مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات و خدمات فنی و مشاوره ای مورد نیاز در صنایع مفتولی تاسیس گردید. این شرکت با اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی در زمینه ماشین آلات و مواد اولیه نسبت به ارائه آخرین تکنولوژی های روز دنیا در صنایع مفتولی به شرکت های تولید کننده ایرانی اقدام نموده و از سال 2006 با همکاری شرکت ITM S.R.L ایتالیا نسبت به گسترش فعالیت های خود در عرصه بین المللی و صادرات محصولات صنایع مفتولی ایرانی به اروپا اقدام نموده است.

در حال حاضر شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه با دارا بودن امکاناتی نظیر 12000 متر انبار، تیم مهندسی فروش و همکاری با شرکت های اروپایی و چینی، آماده ارائه خدمات در دو بخش صنایع مفتولی آهنی و غیر آهنی به شرح ذیل می باشد.



شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه
Pouya Sanat Khavarmiyaneh Trading Co., Ltd



- مشاوره در خصوص راه اندازی واحدهای جدید، طرح توسعه، رفع مشکلات خط تولید
 - تامین مواد اولیه، لوازم و تجهیزات، ماشین آلات، خطوط تولید، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
 - بازسازی و نوسازی ماشین آلات دست دوم
 - حضور در سایت مشتری جهت ارائه خدمات پس از فروش
 - تولید دوزه های کشش تنگستن کارباید
 - تولید دستگاه های بسته بندی سیم و کابل با همکاری شرکت دنده کار کرمان
- همچنین این شرکت جهت تامین نیازهای صنعت کشور و با هدف تسریع در زمینه ارائه خدمات و رفاه حال مشتریان خود اقدام به واردات و موجود کردن برخی از مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات در ایران و فروش ریالی آنها نموده است.



POUYA SANAT

Khavarmiyaneh Trading
Co., Ltd

| برای شروع یکی را انتخاب کنید: |

مواد اولیه و
تجهیزات

RAW
MATERIALS
& EQUIPMENT

Pouya Sanat Khavar-
miyaneh
Trading Co., Ltd

02

ماشین آلات

MACHINERY

Pouya Sanat Khavar-
miyaneh
Trading Co., Ltd

01



POUYA SANAT
Khavarmiyaneh Trading
Co., Ltd

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

دستگاه بسته بندی کابل

CABLE COILING MACHINE

دستگاه بسته بندی سیم

WIRE COILING MACHINE

دستگاه های پی آف

PAY-OFF MACHINES

دستگاه آکومولاتور

ACCUMULATOR MACHINE

دستگاه های بانچر

BUNCHING MACHINES

دستگاه های بریدر

BRAIDING MACHINE



Code: C2060

CABLE COILING MACHINE



مشاهده مشخصات فنی

دستگاه بسته بندی کابل

- ◀ کاربرد آسان برای اپراتور دستگاه (منوی فارسی PLC)
- ◀ تنظیم هوشمند سرعت، طول سیم، قطر سیم، برش سیم بدون ضایعات
- ◀ راه اندازی سریع و صرفه جویی در زمان (حدود 4 برابر سریعتر از حالت دستی)
- ◀ صرفه جویی در هزینه بسته بندی و نیروی کار
- ◀ قابلیت سنکرون با خط اکسترودر (در این حالت نصب آکومولاتور الزامی است)
- ◀ ردیف چین (تراورس) یکنواخت
- ◀ قابلیت اضافه کردن تسمه زن اتومات



مشخصات فنی دستگاه بسته بندی کابل

5.5 kw -1450 rpm	توان محرکه	15 Ø ~5 Ø	قطر سیم (mm)
تراورس دقیق با سروو موتور (SERVO MOTOR) که با موتور اصلی هماهنگ شده	ردیف چین (تراورس)	600 Ø ~240 Ø	قطر خارجی کلاف (mm)
DELTA – Model SV2	PLC	200-60	ارتفاع کلاف (mm)
1700±10	وزن (Kg)	180 Ø	حداقل قطر داخلی کلاف (mm)
1160±2	عرض (mm)	2 Coil/min	میانگین سرعت (برای کویل ۱۰۰ متری)
3280±2	طول (mm)	6-4	فشار باد (Bar)
2560±2	ارتفاع (mm)	3 فاز – 380 V	برق ورودی
		%0.25	دقت اندازه گیری

*Modifiable upon request



Code: C1246

WIRE COILING MACHINE



مشاهده مشخصات فنی

دستگاه بسته بندی سیم

- ◀ کاربرد آسان برای اپراتور دستگاه (منوی فارسی PLC)
- ◀ تنظیم هوشمند سرعت، طول سیم، قطر سیم، برش سیم بدون ضایعات
- ◀ راه اندازی سریع و صرفه جویی در زمان (حدود 4 برابر سریعتر از حالت دستی)
- ◀ صرفه جویی در هزینه بسته بندی و نیروی کار
- ◀ قابلیت سنکرون با خط اکسترودر (در این حالت نصب آکومولاتور الزامی است)
- ◀ ردیف چین (تراورس) یکنواخت
- ◀ قابلیت اضافه کردن تسمه زن اتومات



مشخصات فنی دستگاه بسته بندی سیم


5.5 kw -1450 rpm	توان محرکه	12 Ø ~1 Ø	قطر سیم (mm)
تراورس دقیق با سروو موتور (SERVO MOTOR) که با موتور اصلی هماهنگ شده	ردیف چین (تراورس)	155 Ø ~460 Ø	قطر خارجی کلاف (mm)
DELTA – Model SV2	PLC	120-50	ارتفاع کلاف (mm)
876±1	وزن (Kg)	150 Ø	حداقل قطر داخلی کلاف (mm)
871±2	عرض (mm)	2~2.5 Coil/min	میانگین سرعت (برای کویل ۱۰۰ متری)
2320±2	طول (mm)	4	فشار باد (Bar)
2009±2	ارتفاع (mm)	3 فاز – 380 V	برق ورودی

*Modifiable upon request



Code: P630

PAY OFF 630

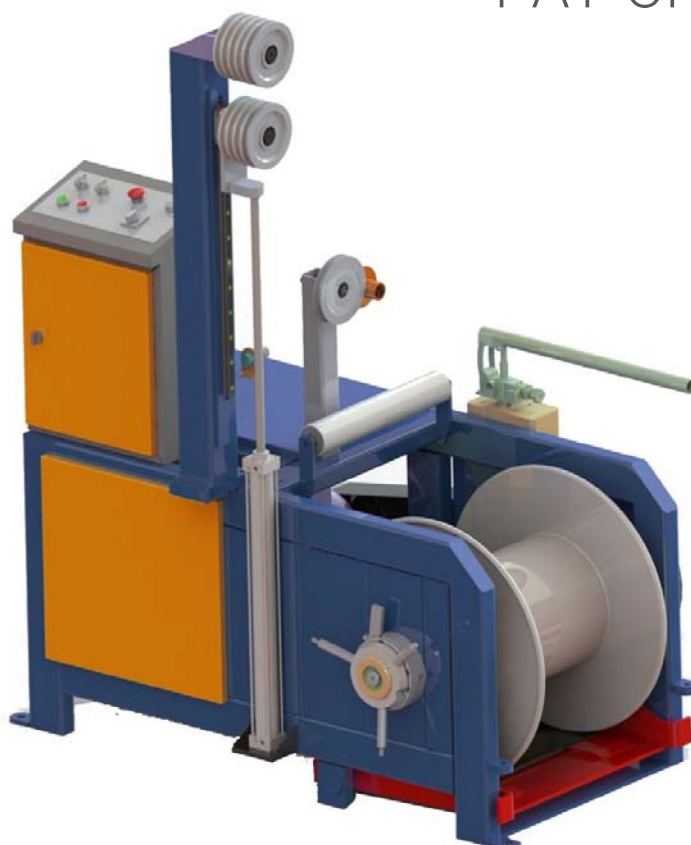

مشاهده مشخصات فنی

دستگاه پی آف موتور دار ۶۳۰




مشخصات فنی دستگاه پی آف 630

630	سایز قرقره (mm)
600	حداکثر وزن قرقره (Kg)
5.5 KW – 1450 RPM	موتور
450 m/min	سرعت خطی
پمپ هیدرولیک دستی	بالابر قرقره
پنوماتیک	نوع تنش دنسر (Dancer Tension Type)
4.8	ظرفیت دنسر (m)
هر دو جهت (CW/CCW)	جهت چرخش قرقره
1480	طول (mm)
890	عرض (mm)
1950	ارتفاع (mm)
440±5	وزن (Kg)



Code: P400-800

PAY OFF 400-800

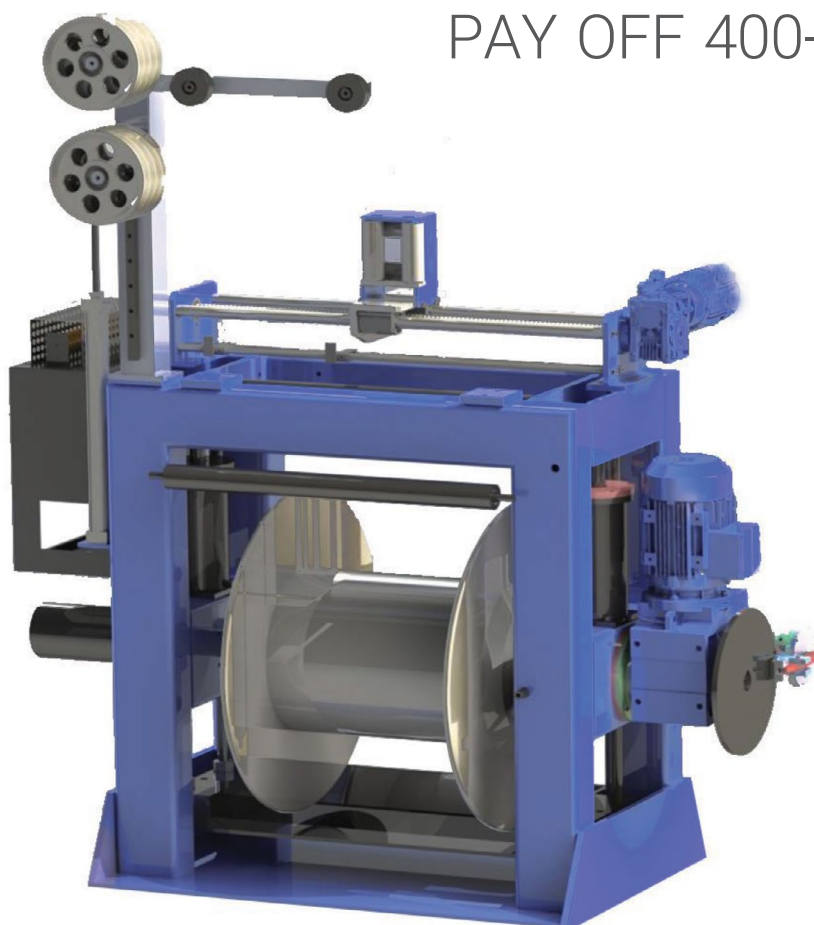

مشاهده مشخصات فنی

دستگاه پی آف موتور دار ۴۰۰ - ۸۰۰



مشخصات فنی دستگاه پی آف 400-800


400-800	سایز قرقره
1000	حداکثر وزن قرقره (Kg)
4 KW – 1450RPM	موتور
300 m/min	سرعت خطی
1800	طول (mm)
900	عرض (mm)
2130	ارتفاع (mm)
850±10	وزن (Kg)

*Modifiable upon request



Code: P580-800

PAY OFF 580-800

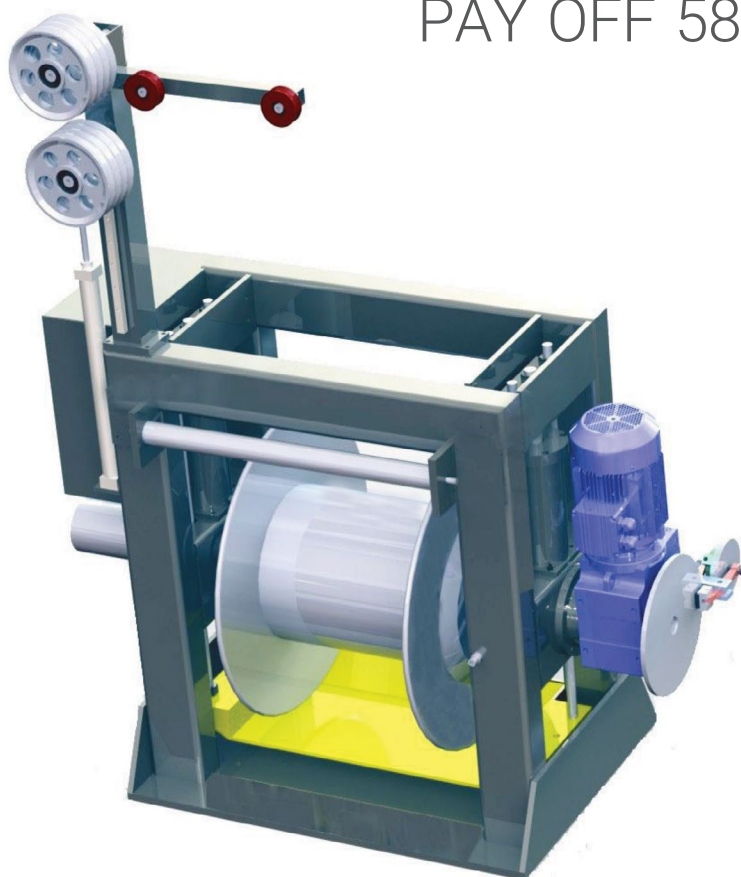

مشاهده مشخصات فنی

دستگاه پی آف موتور دار ۵۸۰ - ۸۰۰




مشخصات فنی دستگاه پی آف 580-800

580-630-800	سایز قرقره (mm)
1000	حداکثر وزن قرقره (Kg)
4 KW – 1450 RPM	موتور
265 m/min	سرعت خطی
پنوماتیک	بالابر قرقره
پنوماتیک	نوع تنش دنسر (Dancer Tension Type)
دستی یا پنوماتیک (بنا به درخواست مشتری)	سیستم تعویض سایز قرقره
پنوماتیک	ترمز مکانیکی
1800	طول (mm)
900	عرض (mm)
2130	ارتفاع (mm)
850±5	وزن (Kg)



Code: P630-1250

PAY OFF 630-1250

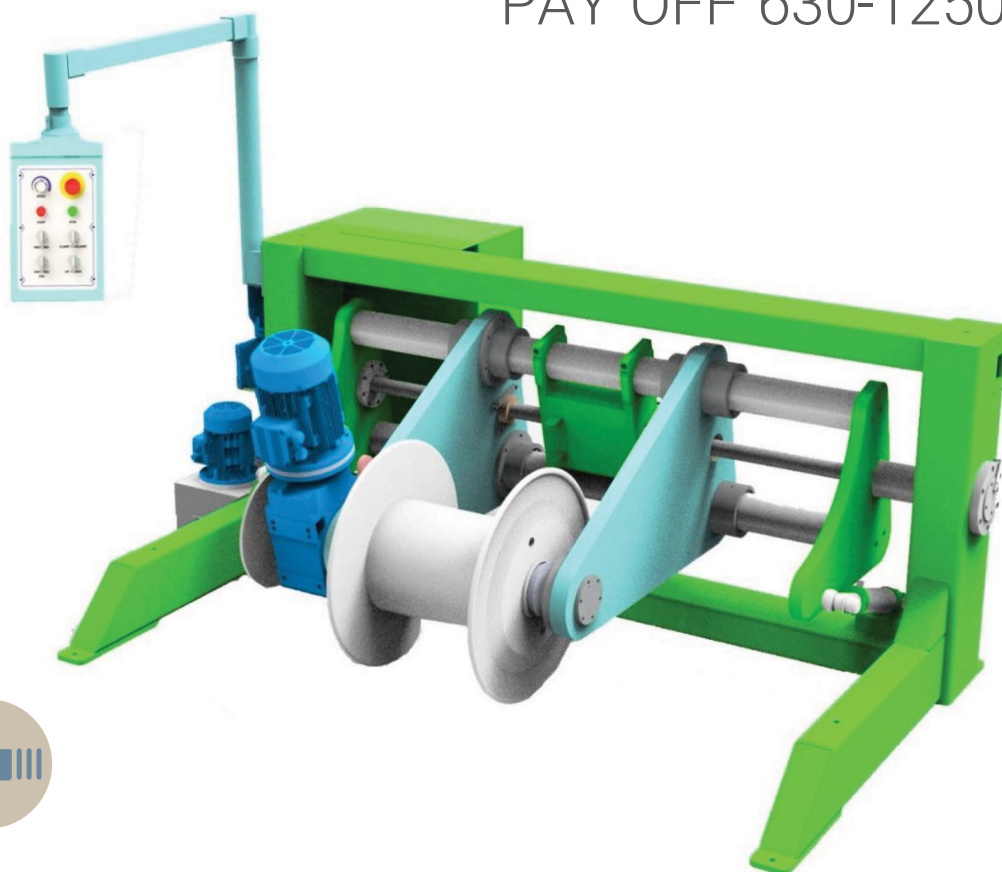

مشاهده مشخصات فنی

دستگاه پی آف موتور دار ۱۲۵۰ - ۶۳۰



مشخصات فنی دستگاه پی آف 630-1250


630-1250	سایز قرقره (mm)	
2500	حداکثر وزن قرقره (Kg)	
4 kw -1450 RPM	اصلی	موتور اصلی
0.75 kw - 1450 RPM	هیدرولیک	
0.55 kw - 900 RPM	تعویض سایز قرقره (Clamp)	
دنده کار (Ratio : 16)	گیربکس	
(Ratio : 20) Yilmaz		
3-5.5 KW	اینورتر (Inverter)	
100 m/min	سرعت خطی	
1665*1690*2490	ابعاد (mm)	
1630±10	وزن (Kg)	

*Modifiable upon request



Code: P630-1600

PAY OFF 630-1600

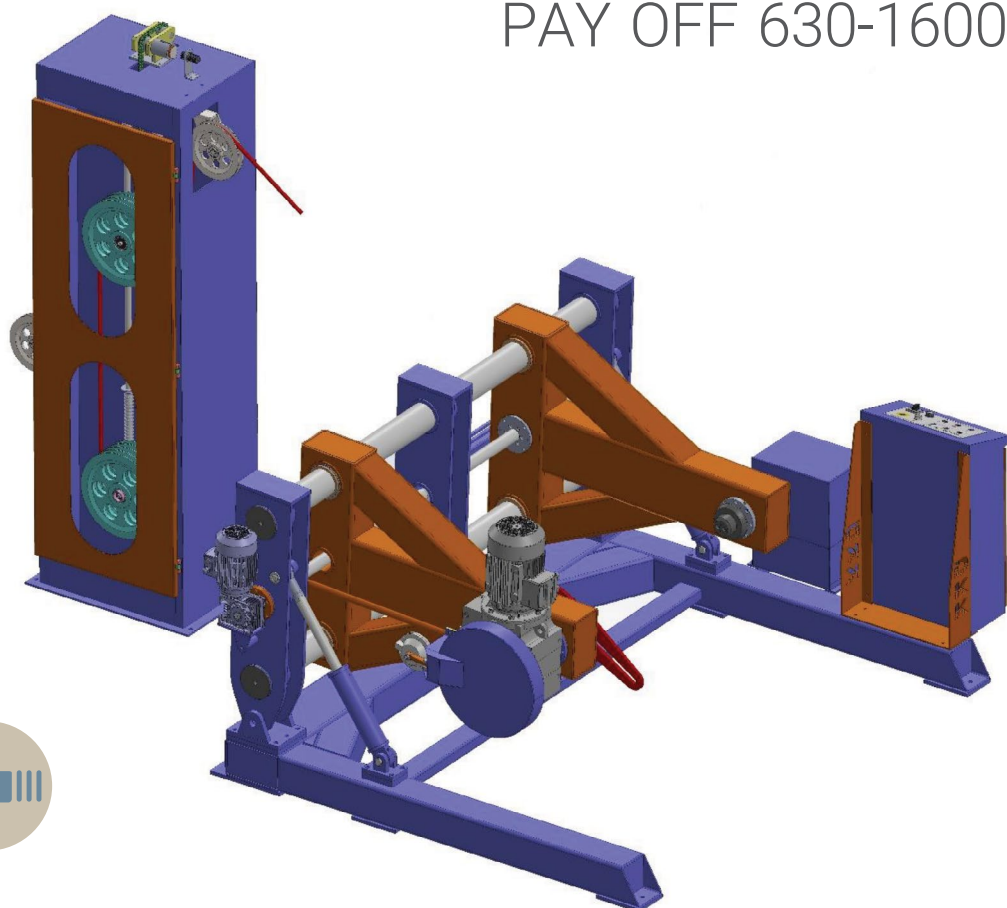

مشاهده مشخصات فنی

دستگاه پی آف موتور دار ۱۶۰۰ - ۶۳۰



مشخصات فنی دستگاه پی آف 630-1600

630-1600	سایز قرقه (mm)	
6000	حداکثر وزن قرقه (Kg)	
4 kw -1450 RPM	اصلی	موتور اصلی
0.75 kw - 1400 RPM	هیدرولیک	
0.75 kw - 1450 RPM	تعویض سایز قرقه (Clamp)	
(Ratio : 44.64) Yilmaz	گیربکس	
(Ratio : 19) Yilmaz		
7.5 KW	اینورتر (Inverter)	
100 m/min	سرعت خطی	
2800*2010*1460	ابعاد (mm)	
1400±10	وزن (Kg)	

*Modifiable upon request



Code: V_A

VERTICAL ACCUMULATOR MACHINE



مشاهده مشخصات فنی

دستگاه آکومولاتور عمودی



مشخصات فنی دستگاه آکومولاتور عمودی


عمودی	مدل
45	حداکثر طول آکومولاتور (m)
کلاچ مغناطیسی	مکانیزم کنترل نیروی کششی (Tension Control Mechanism)
500	قطر پولی (mm)
1.5 kw -1450 RPM	موتور
8	تعداد شیار
5.5	حداکثر سرعت (m/s)
1600*900*3700	ابعاد
690±10	وزن (Kg)

*Modifiable upon request



Code: H_A

HORIZONTAL ACCUMULATOR MACHINE

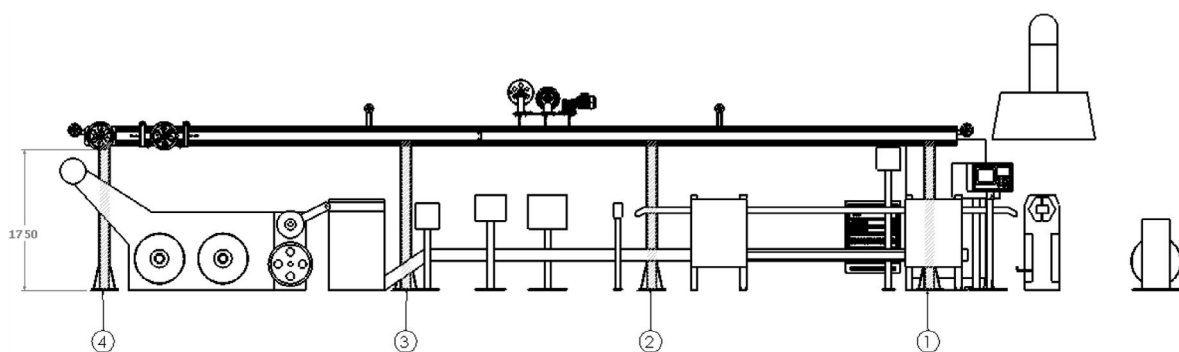

مشاهده مشخصات فنی

دستگاه آکومولاتور افقی



مشخصات فنی دستگاه آکومولاتور افقی

مدل	افقی
حداکثر طول آکومولاتور (m)	250
مکانیزم کنترل نیروی کششی (Tension Control Mechanism)	کلاچ مغناطیسی
قطر پولی (mm)	310
موتور	0.75 KW
تعداد شیار	10
حداکثر سرعت (m/s)	2
نوع دنسر	پنوماتیک
ابعاد	1400*1000*2500
وزن (Kg)	800±10

*Modifiable upon request



Code:B-Nova 630/M2



مشاهده مشخصات فنی

بانچر 630 دبل توئیست ساخت NOVA ایتالیا



مشخصات فنی دستگاه بانچر 630 دبل توئیست ساخت ایتالیا

12 s	عادی	زمان توقف	630 mm	سایز	قرقره
6 s	Emergency		650 Kg	وزن	
82 Db	صدا		3000 t.p.m	توئیست	
3500 Kg	وزن دستگاه		6000 r.p.m	سرعت دورانی	
3x400 V- 50 Hz	برق ورودی		300 m/min	سرعت خطی	
25 Kw	برق اسمی		6-100 mm	محدوده طول تاب	
6 Bar	فشار باد		S-Z	جهت تاب	
			10 mm	قطر	



Code: B-650P

LISTRONG-650P
(2000RPM)



مشاهده مشخصات فنی

بانچر ۶۵۰ دبل توئیست ساخت شرکت Listrong
چین




مشخصات فنی دستگاه بانچر 650 دبل توئیست ساخت چین

کلاچ مغناطیسی	کنترل نیروی کششی (Tension Control)		630 mm	سایز قرقره
10 Kg	کلاچ مغناطیسی		500 Kg	وزن قرقره
≤75 dB	صدا		2000 RPM	حداکثر سرعت دورانی
3500 Kg	وزن		4000 TPM	حداکثر توئیست
3200 mm	طول	ابعاد	Ø0.12- Ø0.62	قطر تک رشته
1480 mm	عرض		0.8 mm ² – 6 mm ²	سطح مقطع
1440 mm	ارتفاع		11.6 – 66.1 mm	طول تاب
			7.5 KW	موتور اصلی



Code: B-630D

BUNCHER 630

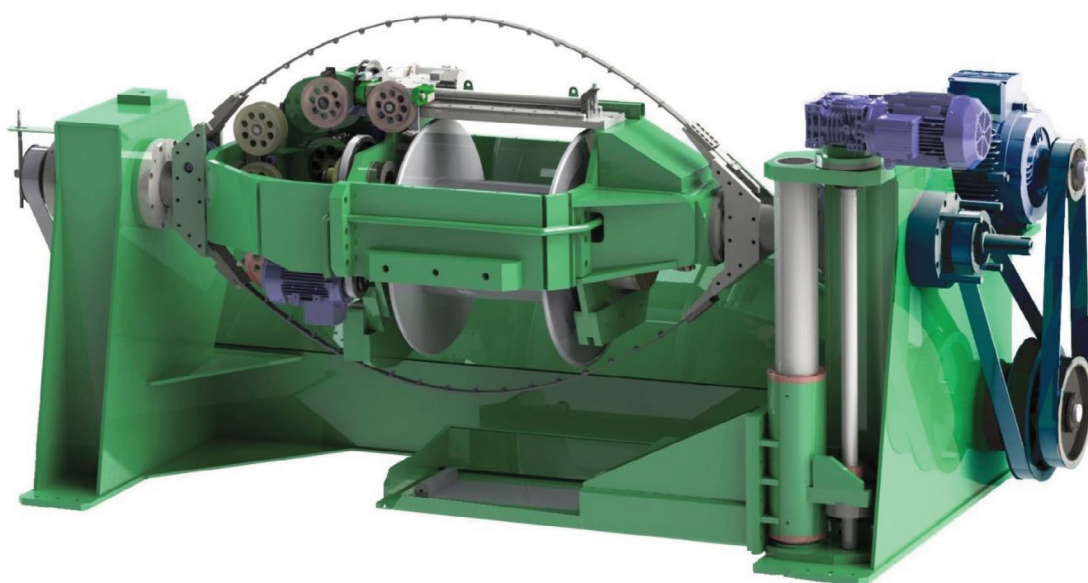

مشاهده مشخصات فنی

بانچر ۶۳۰ دبل توئیست ساخت شرکت دنده کار



مشخصات فنی دستگاه بانچر 630 دبل توئیست ساخت شرکت دنده کار

20 sec	Normal	زمان توقف Breaking) (Time	630 mm	فلنج	قرقره
7 sec	Emergency		600 Kg	وزن	
80 dB	ماکزیمم صدا		2500 RPM	حداکثر سرعت کمان	
AC 400V 50Hz	برق ورودی		5000 TPM	حداکثر توئیست	
22 KW	قدرت موتور		258 m/min	حداکثر سرعت خطی	
3570 Kg	وزن		9.77-103.28 mm	محدوده طول تاب	
3510x2190x 2320	cabin	ابعاد	S-Z	جهت چرخش کمان	
2950x1250x 1530	machine		4 mm ²	حداکثر سطح مقطع	
1050x650x 2100	Electrical Cabinet		150 mm	قطر کپستن کشش	



Code: HGSB-16A

BRAIDING MACHINE



مشاهده مشخصات فنی

بریدر ۱۶ بوبین ساخت SANP چین



مشخصات فنی دستگاه بریدر 16 بوبین ساخت SANP چین

0.6~6.5 N	کنترل نیروی کششی (Tension)	عمودی	جهت بافت
Ø800	تیک آپ / پی آف (mm)	8 عدد	تعداد فک بالا
مدل Y100L1-4	موتور اصلی	8 عدد	تعداد فک پایین
1.5Kw-50Hz-380V		Ø75*Ø22*100	سایز بوبین (mm)
مدل CH-24	موتور تیک آپ	3.2~32.5/6.4~65	طول تاب (mm)
0.2Kw-50Hz-380V		Ø14	حداکثر قطر (mm)
≤ 80 dB	صدا (dB)	585	حداکثر سرعت (m/h)
950	وزن (Kg)	0.10~0.18	قطر سیم (mm)



Code: HGSB-24A

BRAIDING MACHINE



مشاهده مشخصات فنی

بریدر ۲۴ بوبین ساخت SANP چین



مشخصات فنی دستگاه بریدر 24 بوبین ساخت SANP چین

0.6~6.5 N	کنترل نیروی کششی (Tension)	عمودی	جهت بافت
Ø800	تیک آپ / پی آف (mm)	12 عدد	تعداد فک بالا
مدل Y100L1-4	موتور اصلی	12 عدد	تعداد فک پایین
3.0Kw- 50Hz-380V		Ø75*Ø22*100	سایز بوبین (mm)
مدل CH-24	موتور تیک آپ	13.4~135	طول تاب (mm)
0.2Kw-50Hz- 380V		Ø24	حداکثر قطر (mm)
≤80 dB	صدا (dB)	800	حداکثر سرعت (m/h)
1250	وزن (Kg)	0.10~0.18	قطر سیم (mm)



POUYA SANAT

Khavarmiyaneh Trading
Co., Ltd

معمول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

STEEL BOBBIN

قرقره فلزی

DRAWING DIES

دوزه های کشش

LASER SYSTEM

قطر سنج لیزری

FLYER

فلایر مغناطیسی

LUBRICANT

روغن کشش

ALUMINUM FOIL

آلومینیوم فویل

POLYESTER TAPE

نوار پلی استر

MICA TAPE

نوار میکا



STEEL BOBBIN



مشاهده مشخصات فنی

قرقره های فلزی ساخت شرکت Qunye چین


- قرقره فلزی تک جداره 630
- قرقره فلزی دو جداره 630
- قرقره فلزی تک جداره 800
- قرقره فلزی دو جداره 800
- قرقره فلزی 1250
- قرقره فلزی 1600



Technical drawing of a circular part, likely a cross-section of a pipe or a flange. The drawing shows concentric circles representing different diameters. A central circular feature is labeled with a dimension of 140. A dashed circle is labeled with a dimension of 2x2-ø28. A solid circle is labeled with a dimension of 2x2-ø96. The drawing includes a horizontal centerline and a vertical centerline, both represented by dashed lines. A dimension line indicates a distance of 140 from the center to the right edge of the central feature. A dimension line indicates a distance of 2x2-ø28 from the center to the right edge of the dashed circle. A dimension line indicates a distance of 2x2-ø96 from the center to the right edge of the solid circle.





Code: 630/450/72

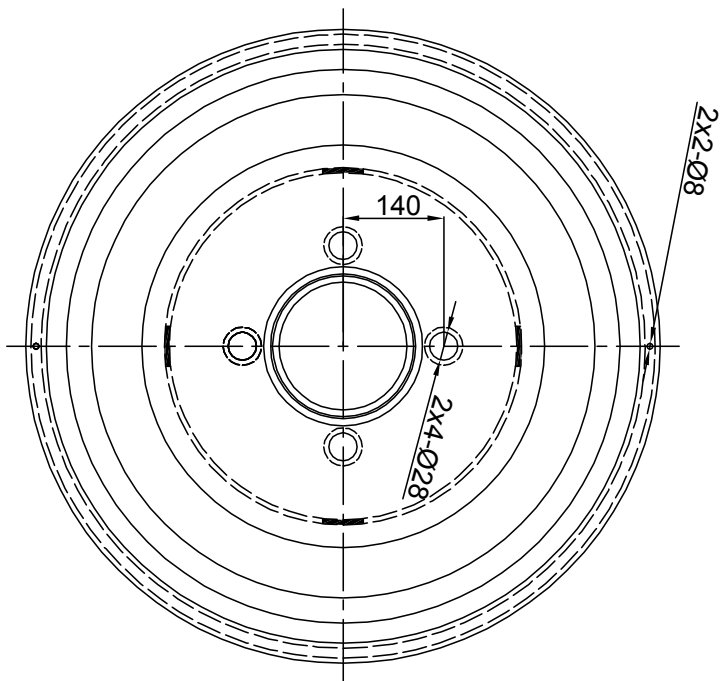

Code: 630/475/75





قرقره فلزی دو جداره سایز ۶۳۰ mm با وزن ۹۵ کیلوگرم

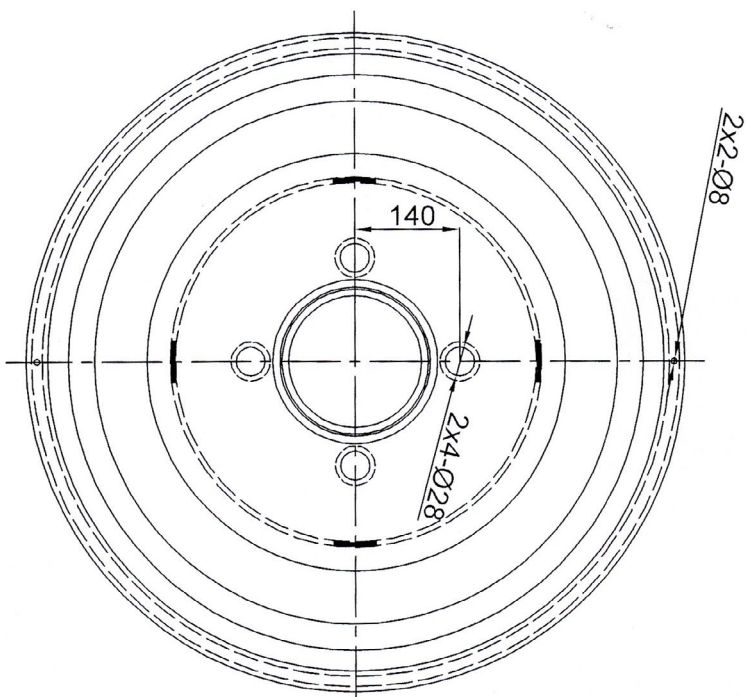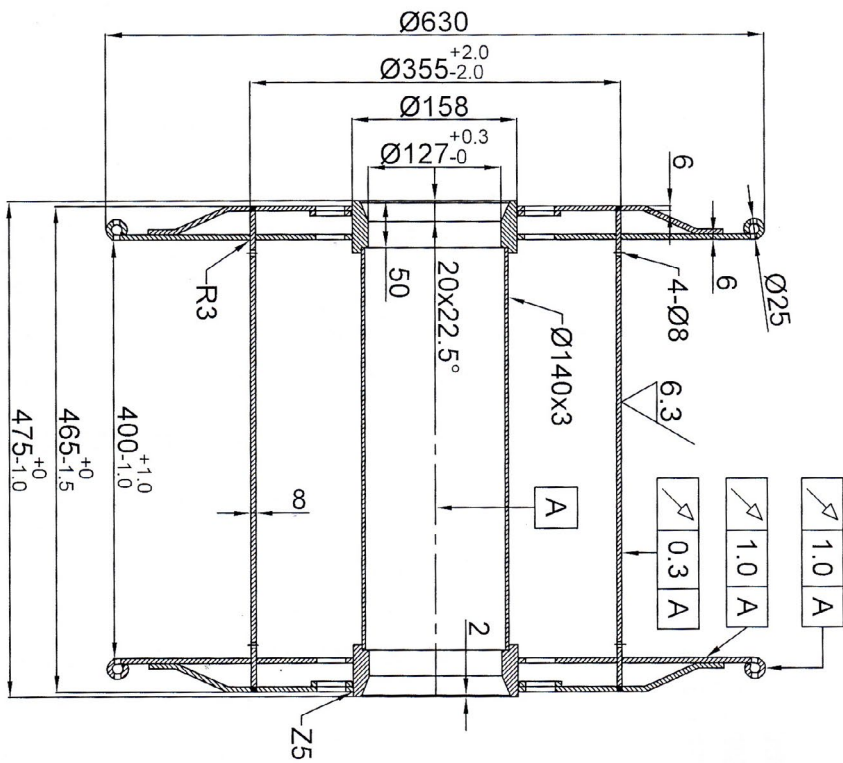


Code: 630/475/95



قرقره فلزی دو جداره سایز ۸۰۰ mm با وزن ۱۲۵ کیلوگرم

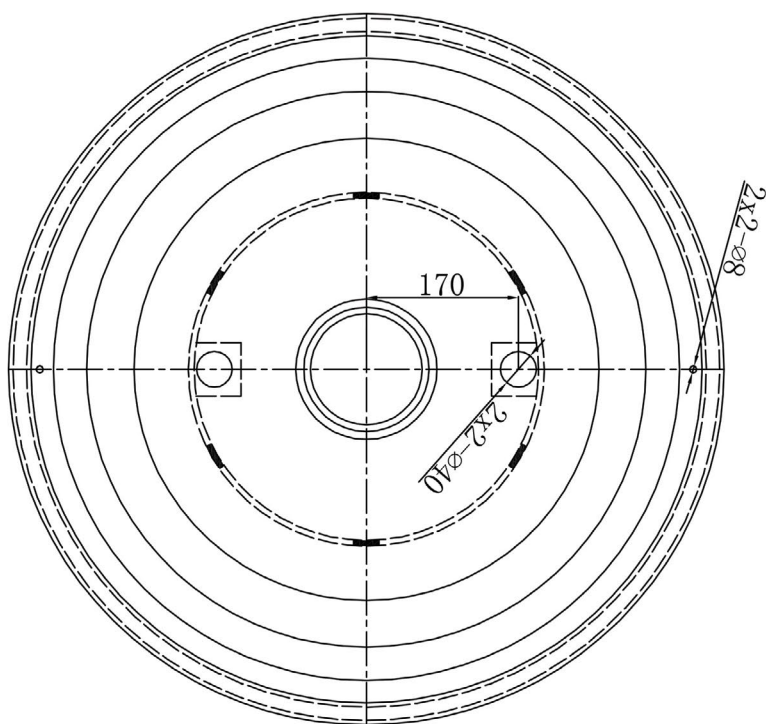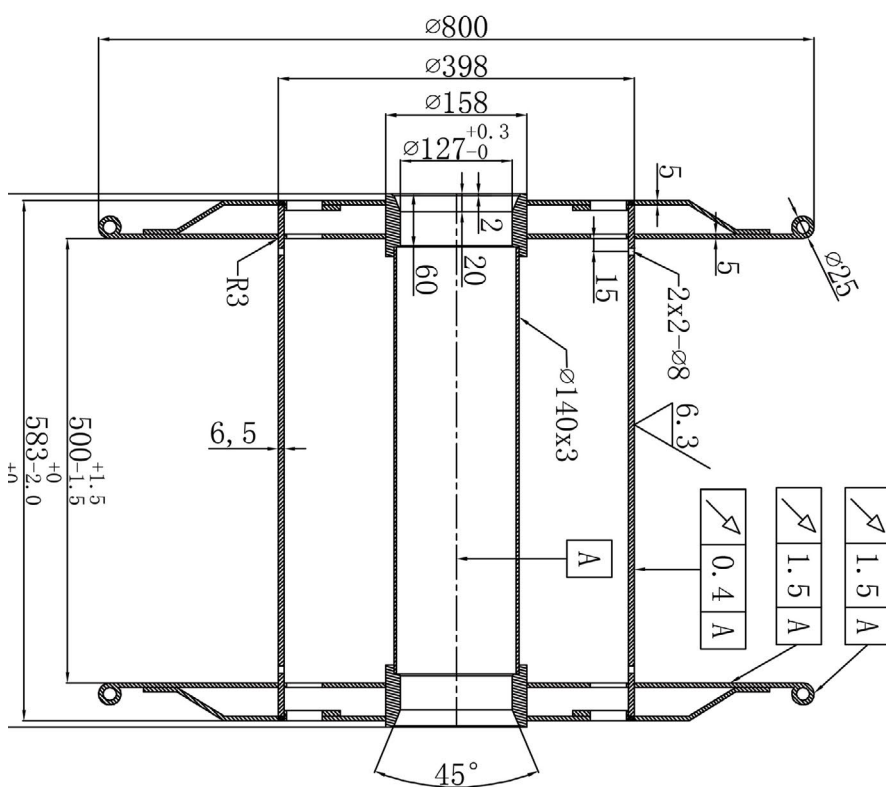



Code: 800/125

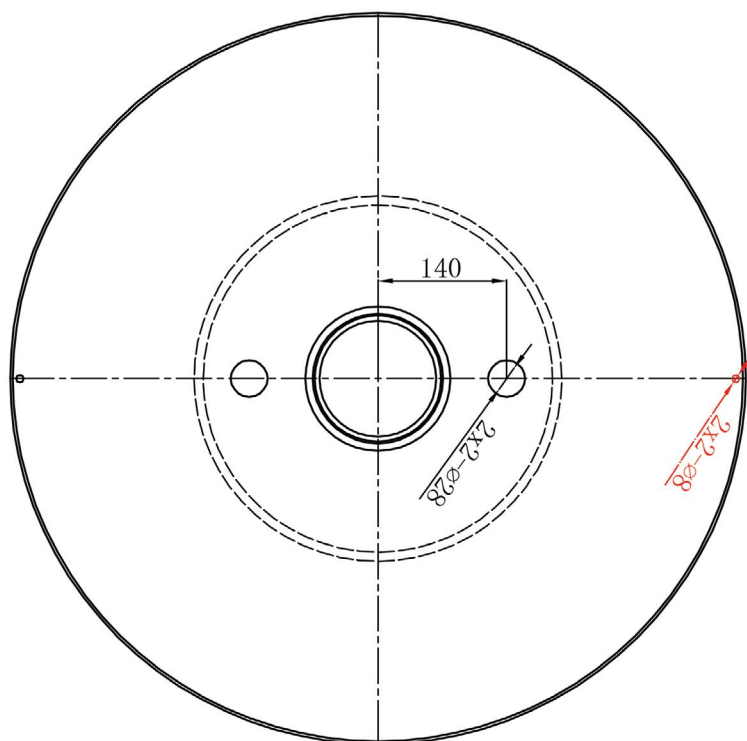[illegible]

Code: 800/197



قرقره فلزی سایز mm ۱۲۵۰ با وزن ۱۳۸ کیلوگرم

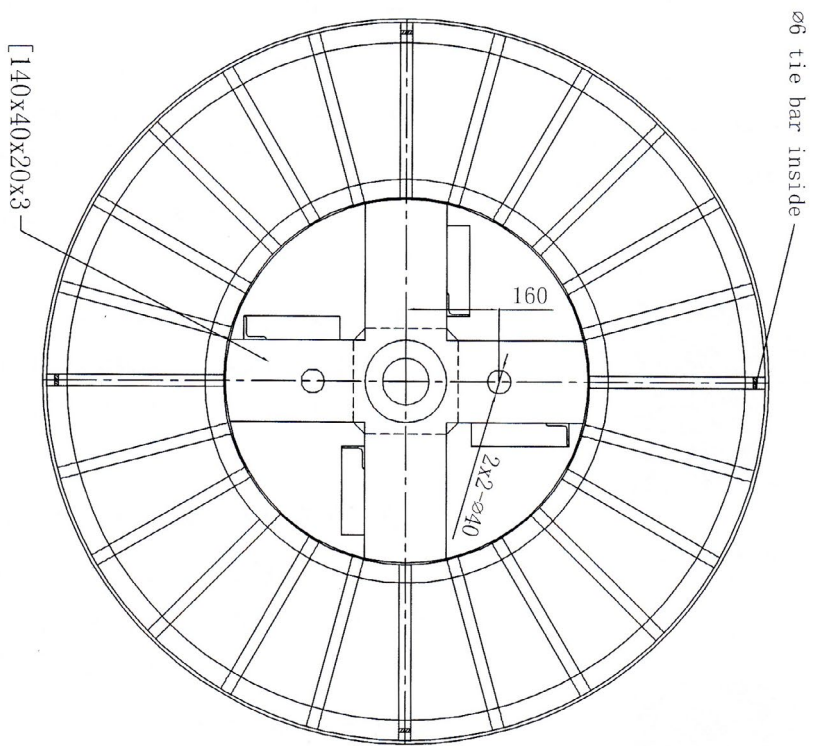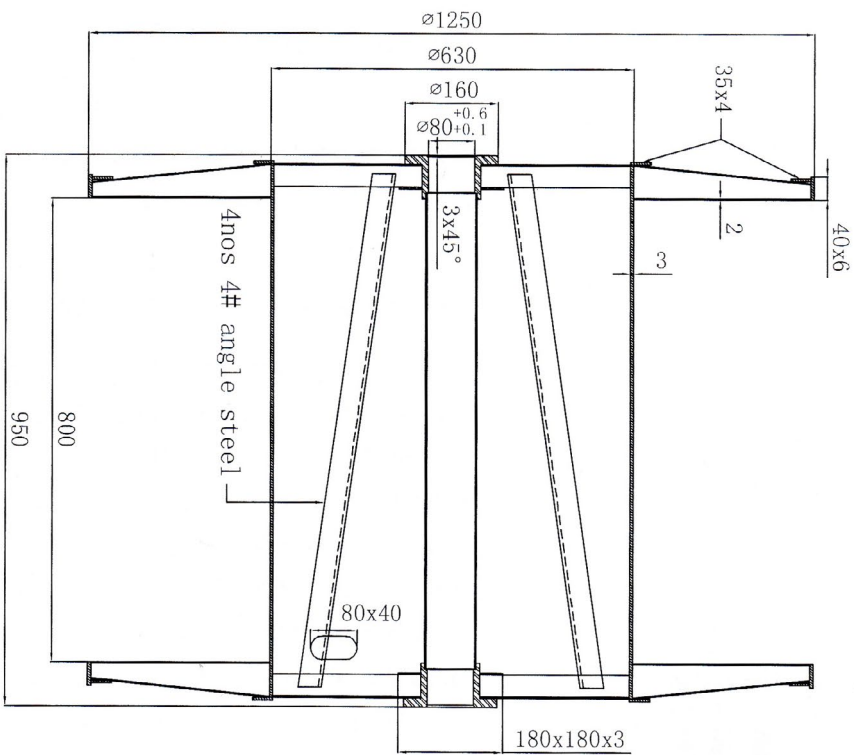

Code: 1250/138



Code: SD-1600



DRAWING DIES



دوزه های کشش:

انواع دوزه های کشش الماسه و تنگستن کارباید برای کشش مس و آلومینیوم ساخت شرکت های Redies و Koner ایتالیا، Mikrotek هند، Transmo چین، GFP و

■ دوزه های کشش الماسه

- ◀ الماسه طبیعی (ND (Natural Diamond
- ◀ الماسه مصنوعی (PCD (Poly Crystal Diamond

■ دوزه های کشش تنگستن کارباید



دوزه های کشش الماسه

الماسه طبیعی ND (Natural Diamond)

typical die geometries for various draw materials:

wire material	diameter d [mm]	reduction angle 2α	bearing (%d)
copper	0.035 - 0.45	$18^\circ - 20^\circ$	40 - 30
copper tinned	0.1 - 0.45	$16^\circ - 18^\circ$	30
aluminium	0.1 - 0.45	$20^\circ - 22^\circ$	30
stainless steel	0.1 - 0.5	$12^\circ - 14^\circ$	30
stainless steel - tubes	0.1 - 2	$16^\circ - 18^\circ$	30 - 50
molybdenum	0.1 - 0.45	$12^\circ - 14^\circ$	40 - 60
tungsten	0.1 - 0.45	$12^\circ - 14^\circ$	40 - 60
low-carbon steel	not recommended	not recommended	not recommended

standard tolerance:

d [mm]	tolerance in minus [μm]
up to 0.05	0.5
0.05 - 0.1	0.8
0.1 - 0.2	1
0.2 - 0.4	2
0.4 - 0.6	3
0.6 - 1.0	4
> 1.0	5

ovality 50% of tolerance

Code:



دوزه های کشش الماسه

الماسه مصنوعی (PCD (Poly Crystal Diamond

typical die geometries for various draw materials:

wire material	diameter d [mm]	reduction angle 2α	bearing (%d)
copper	0.4 - 8	18° - 20°	40 - 30
copper tinned	0.4 - 8	16° - 18°	30
aluminium	0.4 - 8	20° - 22°	30
stainless steel	0.2 - 8	12° - 14°	30
stainless steel - "flux cored wire"	0.5 - 2.5	16° - 18°	30 - 50
molybdenum	0.4 - 2	12° - 14°	40 - 60
tungsten	0.4 - 2	10° - 12°	40 - 60
CO2 welding wire	0.6 - 1.2	10° - 12°	30 - 40
highcarbon steel - steelcord	0.12 - 1.9	7° - 12°	30 - 40


standard tolerance:

d [mm]	tolerance in minus [μ m]
0.1 - 0.2	1.5
0.2 - 0.4	2
0.4 - 0.6	3
0.6 - 1.0	4
1.0 - 2.5	5
2.5 - 4.0	6
4.0 - 8.0	8
> 8.0	10
ovality 50% of tolerance	

Code:



دوزه های کشش تنگستن کارباید

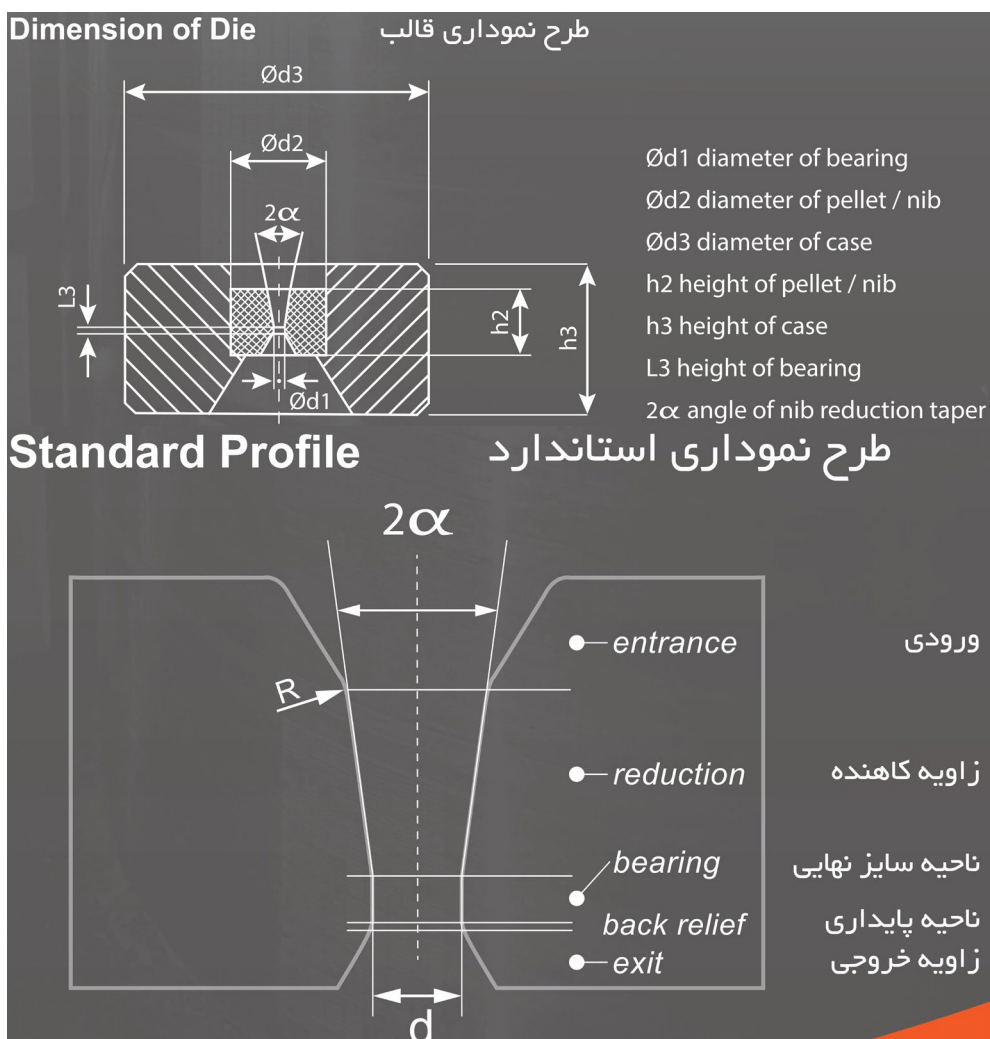

Code:



Code: HWS.1

LASER SYSTEM



مشاهده مشخصات فنی

قطر سنج لیزری پرتابل ساخت شرکت Aeroel ایتالیا

◀ با قابلیت استفاده به صورت پرتابل و نصب ثابت در خط



مشخصات فنی قطر سنج لیزری پرتابل

10 mm	میدان اندازه گیری
0.1-6 mm	محدوده قطر اندازه گیری
2 μ m	دقت
4 h	زمان کارکرد با باتری
191x208x79 mm	ابعاد
850 g	وزن



Code: HWS.1


FLYER



مشاهده مشخصات فنی


فلایر مغناطیسی ساخت شرکت Nova ایتالیا

- ◀ مناسب برای قرقه های 630 و 800
- ◀ ترمز مغناطیسی بدون ریزش سیم از روی قرقه

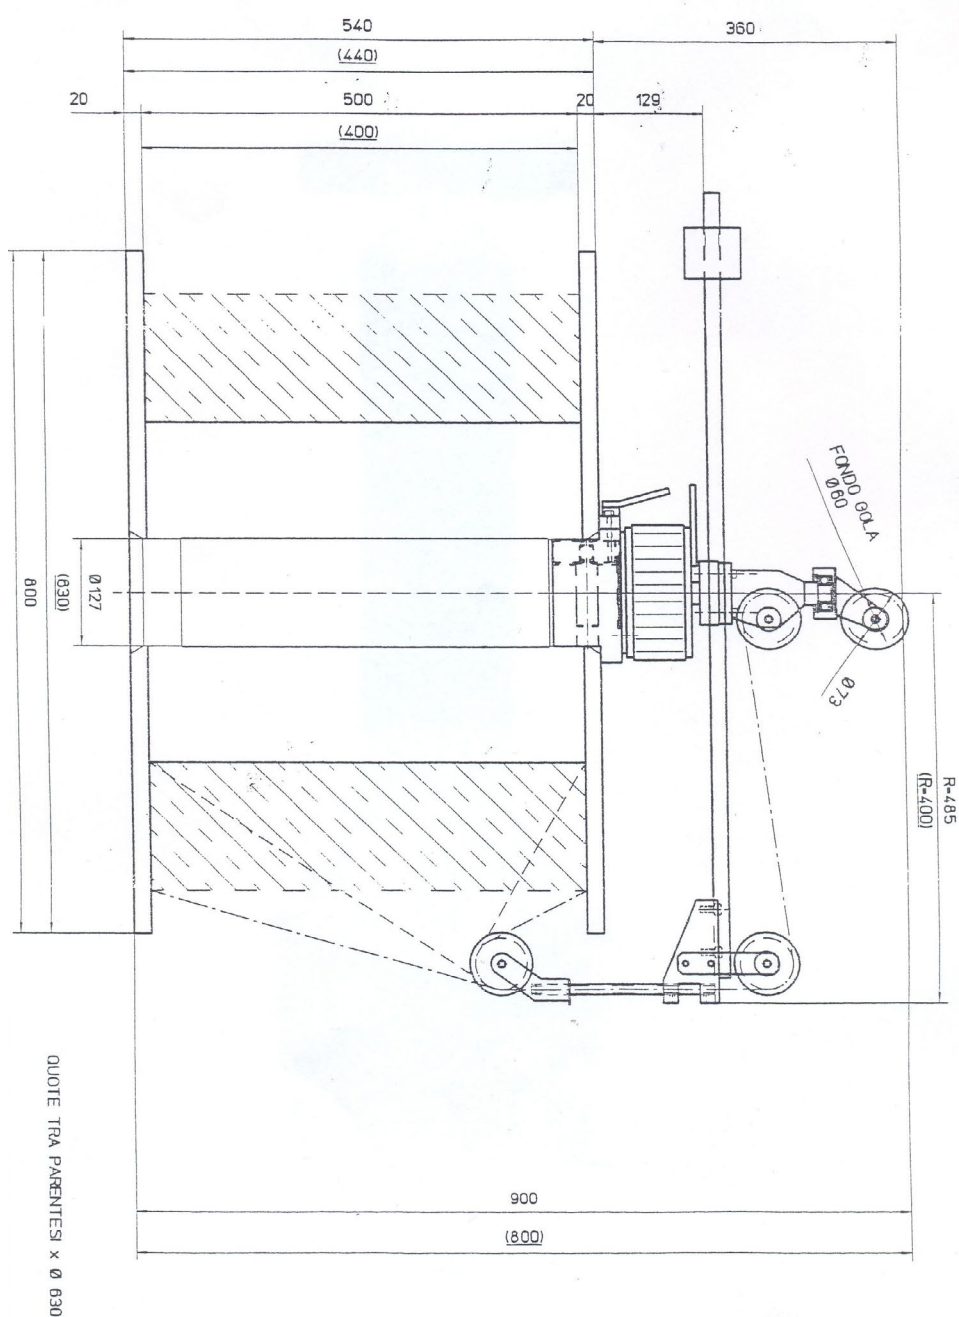



LUBRICANT

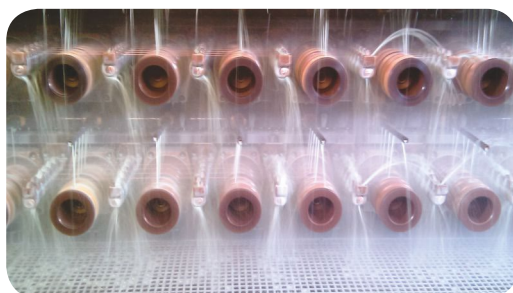

روغن های کشش مس و آلومینیوم:

- ◀ روغن کشش جنرال مس Priamus X10 برای کشش راد - فاین - سوپرفاین ساخت گروه Q8
- ◀ روغن کشش راد مس Priamus X7 ساخت گروه Q8
- ◀ روغن نورد مس و آلومینیوم Cylroll CR55 ساخت شرکت Q8
- ◀ روغن کشش راد FL92 ساخت شرکت Tecno Italia
- ◀ روغن کشش فاین FL95 ساخت شرکت Tecno Italia
- ◀ روغن کشش سوپر فاین FL97 ساخت شرکت Tecno Italia
- ◀ روغن کشش راد و مدیوم آلومینیوم مدل Aludra 150 ساخت شرکت Q8
- ◀ روغن کشش مدیوم و فاین آلومینیوم مدل Aludra 30 ساخت شرکت Q8
- ◀ شوینده مخزن Grotanol FF1N ساخت شرکت Q8
- ◀ ضد کف EWD5 ساخت شرکت Q8
- ◀ ضد کف T5 و T6 ساخت شرکت Tecno Italia



ALUMINUM FOIL



نوار 2 لایه لمینت شده آلومینیوم فویل پلی استر:

- ◀ در ضخامت های ۲۶، ۳۰، ۳۵، ۳۷، ۴۰ میکرون
- ◀ رنگ های آبی، طلایی و مسی
- ◀ مستر رول ۶۲۰ و ۱۰۲۰ سانتی متری
- ◀ سایزهای ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ و



POLYESTER TAPE



نوار پلی استر:

- ◀ در ضخامت های ۲۳، ۳۶ میکرون و
- ◀ مستر رول ۶۲۰ و ۱۰۲۰ سانتی متری
- ◀ سایزهای ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ و



MICA TAPE



مشاهده مشخصات فنی

نوار میکا ساخت شرکت Glory Mica چین



مشخصات فنی نوار میکا ساخت شرکت Glory Mica چین

ITEM	Unit	R-5461-P-GS						
		0.15mm	0.14mm	0.13mm	0.12mm	0.11mm	0.10mm	0.08mm
Appearance		No alien material, no split, scar & hole, no broken folded						
Length	m	500/1000/2000						
Thickness	mm	0.08±0.015	0.10±0.015	0.11±0.015	0.12±0.015	0.13±0.015	0.14±0.015	0.15±0.015
Weight of Tape	g/m ²	105±10	130±10	145±10	170±15	180±15	215±15	225±15
Mica Content	%	>55	>60	>63	>65	>70	>70	>70
Breakdown Voltage	KV	>1.0	>1.1	>1.3	>1.5	>1.7	>1.8	>2.0
Tensile Strength	N/15 mm	≥150	≥160	≥180	≥200	≥200	≥200	≥200
Binder Content	%	13±3	13±3	13±3	13±3	13±3	13±3	13±3
Fire Grades	°C	750 °C-800 °C						

◀ نوار میکا با ضخامت 0.12 موجود می باشد.



شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه

POUYA SANAT

Khavarmiyaneh Trading

Co., Ltd

بازدید از
وبسایت

مشاهده
ویدیو



دفتر مرکزی

خیابان مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، روبروی خیابان
یوسفیان، ساختمان محیا، پلاک ۵۳، طبقه ۷، واحد ۱

تلفن : ۰۲۱ ۸۸۴۴۸۸۹۸  فکس : ۰۲۱ ۸۸۴۲۷۶۷۴ 

کدپستی: ۱۵۶۷۷۱۸۵۸۷ 